



# Laserliner®

## ActivePen



### Controllo sicuro di tensioni senza contatto

Rev.1.114

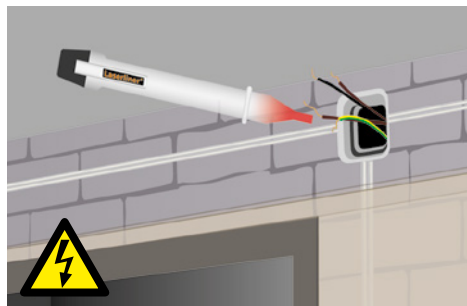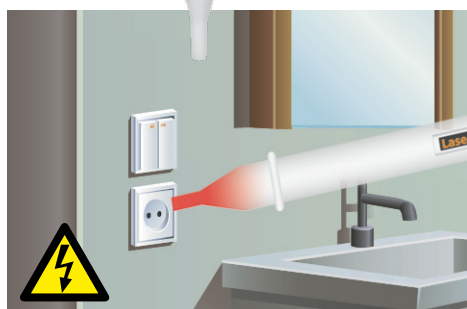

Segnalazione LED

Con clip per tasca

- **Controllo senza contatto** di cavi elettrici a corrente alternata sotto tensione
- **Rileva la polarità del conduttore L/N**, p.e. su prese e morsetti di connessione
- **Riconoscimento** di linee sotto tensione da 200 VAC a 600 VAC
- **Localizza tensioni elettriche** in cavi, prese, portalampane e fusibili
- **Trova interruzioni di linea** in fili e cavi
- **Segnalazione LED ben visibile** per l'indicazione di tensioni elettriche
- **CAT III - 600V** - per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio
- **Pratico formato a penna**

#### DATI TECNICI

##### INDICATORE LED

**CAMPO DI TENSIONE**  
200 V/AC ... 600 V/AC

**FREQUENZA** 50 ... 60 Hz

**CATEGORIA DI SOVRATENSIONE**  
CAT III - 600V

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)

**TEMPERATURA DI LAVORO**  
-10°C ... 55°C

**UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA**  
20%rH ... 80%rH, non condensante

**DIMENSIONI** (L x A x P)  
150 x 20 x 17 mm

**PESO** (con batterie)  
37 g



**ActivePen**  
+ Batterie

**Dimensioni confezione** (L x A x P)

| ARTICOLO  | COD. ART. | CODICE EAN      | UI |
|-----------|-----------|-----------------|----|
| ActivePen | 083.007A  | 4 021563 690039 | 5  |

CAT III  
600V

2x  
AAA