

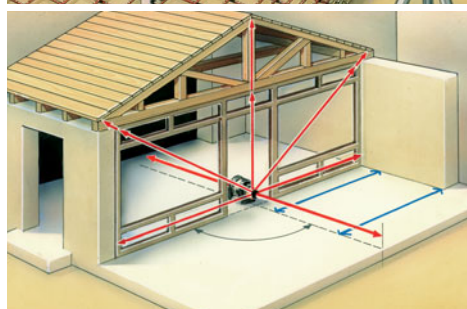


DuraMax XPro 410 S

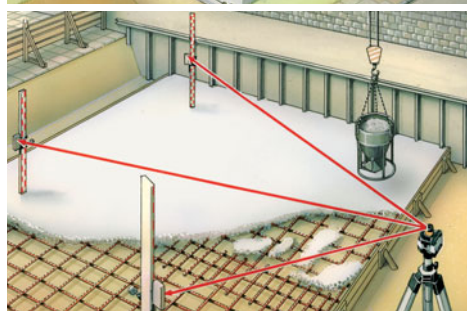

Láser de rotación de alta precisión con función Shutter – nivelación horizontal para grandes distancias


Rev.0113

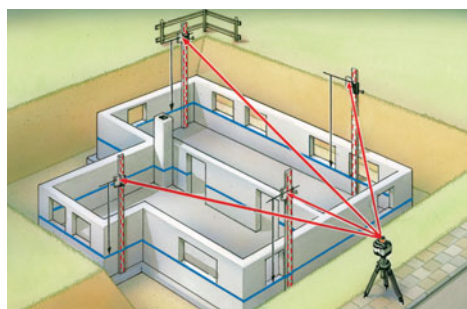

- Robusta carcasa **hermética**.
- **Automática de sensor:** alineación horizontal automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensorico estable a la temperatura.
- **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.
- **AntiShake** permite el ajuste rápido sobre suelos sometidos a vibraciones o con viento.
- **SingleSlope:** Función Single-Slope para la inclinación manual de un eje en el modo automático, aún con ADS-Tilt activado
- **Función Shutter:** Para evitar molestas reflexiones en la obra, y la interferencia de varios láser de rotación entre sí, se puede desactivar varios segmentos de la salida láser por separado.
- **Sensolite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- Posibilidad de controlar todas las funciones con el mando a distancia Commander 50 (máx. 50 m).
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.

DATOS TÉCNICOS


PRECISIÓN DE ± 0,5 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
NIVELACIÓN Horizontal automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER clase 3R, < 5 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores de alta potencia con 60 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 90 h de autonomía de trabajo
CLASE DE PROTECCIÓN DuraMax IP 66, Sensolite 410 IP 67
PESO 3,3 kg
MEDIDAS (A x H x P) 195 x 210 x 215 mm



DuraMax XPro 410 S

- con maletín
- + Sensolite 410
- + soporte universal
- + Commander 50
- + acumuladores de alta potencia
- + alimentador de red y cargador
- + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
460 x 350 x 240 mm



Estanco al agua y el polvo según clase IP 66



Función Shutter auxiliar



Eficaz alimentación eléctrica



Pantalla LC iluminada, LED de indicación super brillantes

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
DuraMax XPro 410 S	027.20.09A	4 021563 677795	1

