


Laserliner®

SuperCross-Laser 2P



Láser automático de líneas cruzadas con función de plomada y modo de receptor manual

Rev.0512

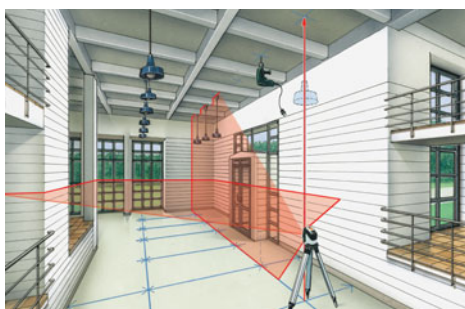


- Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.
- **Láser adicional de plomada** arriba y abajo.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- **RX-Ready:** el modo de receptor manual integrado permite reconocer las líneas láser con el receptor láser opcional hasta una distancia de 30 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.
- Líneas láser **de conexión individual**
- **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- **Trípode/soporte de pared multifuncional:** regulable en altura con roscas de trípode de 1/4" o 5/8"; Espigas especiales e imágenes para diferentes suelos y materiales.
- **Fácil manejo**

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN ± 5 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 4°
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER (opcional) Radio máx. 50 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER CLASE 2 / < 1 mW
PESO 0,43 kg
MEDIDAS (A x H x P) 66 x 119 x 124 mm

1H 1V 1P



Trípode/soporte de pared regulable en altura

Láser de plomada arriba y abajo

Opcional: Receptor láser RX 30

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SuperCross-Laser 2P	081.125A	4 021563 670864	5



SuperCross-Laser 2P
con funda de transporte
+ trípode/soporte de pared
+ pilas (4 x tipo AA)

Tamaño del embalaje (A x H x P)
190 x 315 x 200 mm

