




Laserliner®

PowerCross-Laser 5G DLD



Robuster Kreuzlinien-Laser mit 5 ultra hellen, grünen Laserlinien und Lotfunktion

Rev.1214

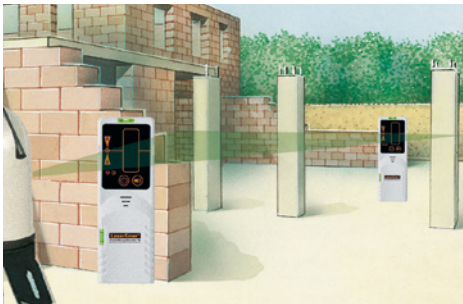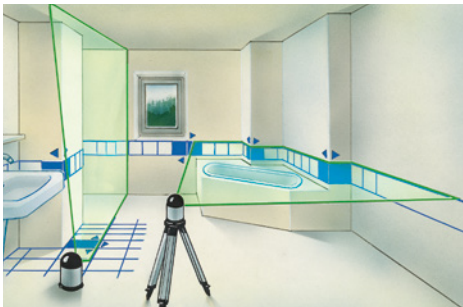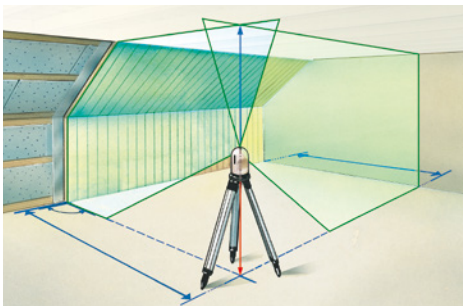


- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- Einfache und exakte Lotfunktion mit dem **zusätzlichen Lotlaser** unten und dem Laserkreuz oben.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku** mit Ladefunktion.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb und Horizontalkreis**.
- **Libelle** und **höhenverstellbare Füße** zur Vorjustierung des Gerätes.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 1,5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 2°
NIVELLIERUNG automatisch
LASERWELLENLÄNGE Linienlaser 510 nm / Lotlaser 650 nm
LASER Linienlaser Klasse 2M / < 5 mW Lotlaser Klasse 2 / ≤ 1 mW
STROMVERSORGUNG Li-Ionen Akku, ca. 3h Betriebsdauer
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +60°C
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 1,5 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 130 x 200 x 135 mm

1HG 4VG 1D




PowerCross-Laser 5G DLD

inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
+ Stativadapter
+ Netz-/Ladegerät
+ Gummikappen
+ Li-Ionen Akku

Verpackungsgröße (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb



Frei drehbarer Horizontalkreis



Abnehmbares Li-Ionen Akkufach mit Ladefunktion

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 5G DLD	032.060L	4 021563 692736	1

