


Laserliner

SmartLine-Laser 360° Plus



Automatischer 360°-Linienlaser mit magnetischer Wandhalterung für vielseitige Anwendungen


Rev.18W/07

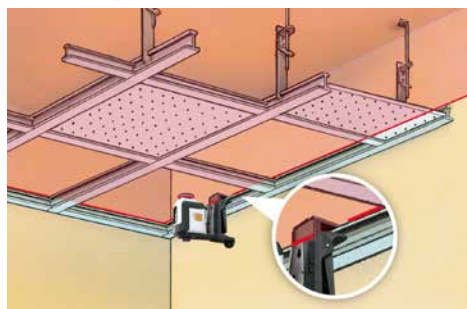

- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **horizontale Laserlinie** erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die **vertikale Laserlinie** ist rechtwinklig dazu ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien bis 30 m Reichweite mit dem optionalen Laserempfänger RangeXtender 30 – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- Mit der **magnetischen Wandhalterung** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar
 - an der Wand, an magnetischen Gegenständen.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,4 mm / m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 10 m
ARBEITSBEREICH mit Handempfänger (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 10 - 30 m
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER ca. 35 Stunden
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN SLL 360° 80 x 125 x 100 mm (B x H x T)
GEWICHT (komplettes Set) 2,0 kg



SmartLine-Laser 360° Plus

inklusive Tragekoffer
+ Magnetwandhalterung
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
340 x 275 x 120 mm



Einzel und in Kombination einsetzbar: Wand- und Klemmhalterungen

Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser 360° Plus	081.119A	4 021563 693801	2

