



MasterCross-Laser 360

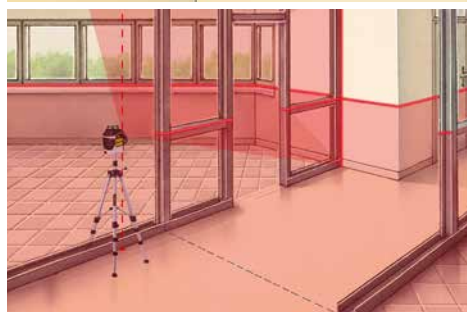

Kruislijnlasers met horizontale 360°-lasercirkel, loodfunctie en geïntegreerde handontvangermodus

Rev.0317

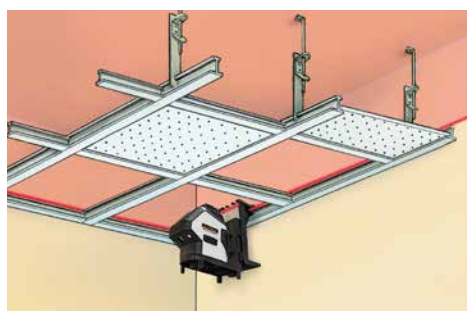

- **PowerBright-Laser:** speciale hoogrendements-laserdioden genereren extreem goed zichtbare laserlijnen.
- De **horizontale laserlijn** produceert een continu 360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht loodrecht daarop. Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.
- Extra loodlaser boven en beneden
- Het apparaat kan alléén of in combinatie met de **magnetische klem- en wandhouder** zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
- Ideaal voor de horizontale en verticale **bevestiging op droogbouwprofielen**.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen en loodlasers
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,2 mm / m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3°

WERKBEREIK (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 15 m

NIVELLERING automatisch

LASERGOLFLENGTE
Horizontale laserlijn 660 nm
Verticale laserlijn 640 nm
Loodlaser 635 nm

LASERKLASSE 2 / < 1 mW

STROOMVOORZIENING
4 x 1,5V Typ AA

GEBRUIKSDUUR
ca. 14 uur


WERKTEMPERATUUR
0°C ... +50°C

OPSLAGTEMPERATUUR
-10°C ... +70°C

GEWICHT incl. batterijen
550 g (zonder wandhouder)

AFMETINGEN (B x H x D)
63 x 115 x 119 mm (MCL 360)

1H360° 1V 2P



MasterCross-Laser 360

inclusief koffer
+ klem- en wandhouder
+ batterijen


Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 123 mm



Extra loodlaser boven en beneden



Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel



Voor de horizontale en verticale bevestiging

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MasterCross-Laser 360	031.380A	4 021563 699117	1

