
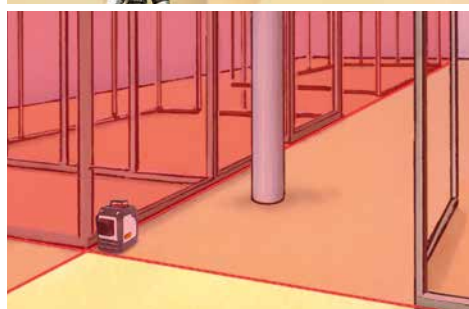


CompactPlane-Laser 3D Set 300 cm

Driedimensionele laser
met een horizontale en
twee verticale 360 -lasercirkels

Rev.0317

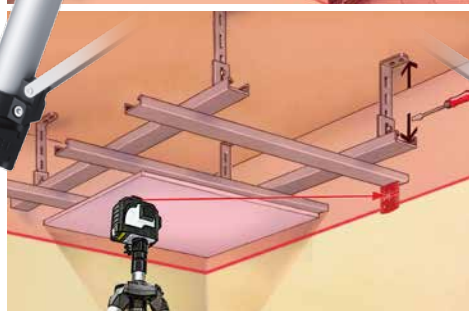

Automatic Level

Pendelvergrendeling
voor een veilig transport

Optioneel:
laserontvanger
(max. 40 m radius)

CompactPlane-Laser 3D

- **PowerBright-laser** met 3 felle 360°-lasercirkels
- Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- Geoptimaliseerd voor **werkzaamheden dicht bij het plafond**
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd – ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Transport Lock**


Compact statief 300 cm

- **Hoogwaardig en uiterst compact krukstatief** van aluminium
- Robuuste staalpoten met **combinatiespits** voor verschillende ondergronden
- 1/4" schroefadapter

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,35 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3,5°
WERKBEREIK (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 15 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIENING 4 x 1,5V (Typ AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR met 3 laserniveaus: ca. 6 uur met 2 laserniveaus: ca. 10 uur met 1 laserniveau: ca. 25 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT incl. batterijen 670 g (CPL 3D)
AFMETINGEN (B x H x D) 85 x 122 x 132 mm (CPL 3D)

1H360° 2V360°



CompactPlane-Laser 3D Set 300 cm

inclusief CompactPlane-Laser 3D
+ transporttas
+ batterijen
inclusief compact statief 300 cm
+ transporttas

Verpakkingsformaat (B x H x D)
220 x 1065 x 215 mm

Gewicht (complete set)
–

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CompactPlane-Laser 3D Set 300 cm	036.291A	4 021563 700554	1

