

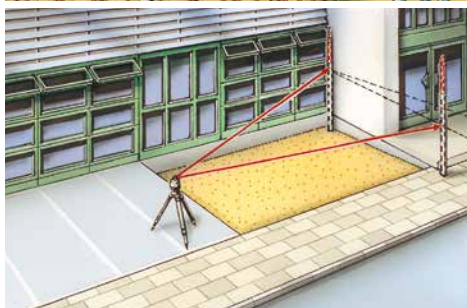


Quadrum OneTouch 400 Pro S

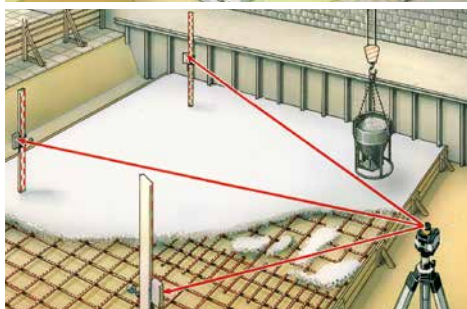

Rotatielaser met ééntoetsbediening.
Voor het horizontaal nivellieren op
zeer grote afstanden


Rev:0717

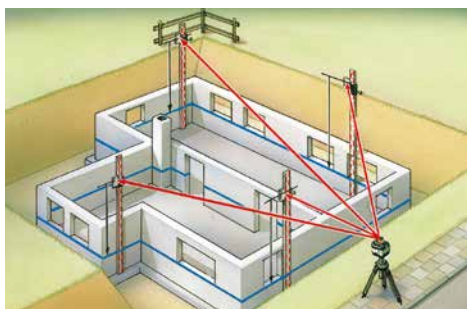

- Sterke **waterdichte** behuizing
- **OneTouch-bediening:** Met een enkele druk op de knop wordt de laser van het inrichtbedrijf (AntiShake) naar het veiligheidsbedrijf (ADS-tilt) geschakeld – heel eenvoudige bediening.
- **Sensor-Automatic:** Automatische horizontale uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **AntiShake:** voor het snel uitrichten op beweeglijke ondergronden en bij wind.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- De **manuele hellingsmodus** maakt het aanleggen van hellingen tot 5 ° mogelijk.
- De **SensoMaster 400 Pro** heeft een groot ontvangstveld, LC-Displays aan voor- en achterkant – met heel nauwkeurige weergave van afstand t.o.v laserniveau.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het instrument vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het instrument tijdens het transport.
- Lange bedrijfsduur **dankzij effectieve stroomvoorzorging.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,075 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NIVELLERING horizontaal automatisch
LASERONTVANGSTBEREIK max. 400 m radius
LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
ELEKTRISCHE VOEDING Accu, ca. 35 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur
VEILIGHEIDSKLASSE Quadrum IP 66, SensoMaster 400 Pro IP 67
GEWICHT 2,6 kg
AFMETINGEN (B x H x D) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum OneTouch 400 Pro S

- inclusief draagkoffer
- + SensoMaster 400 Pro
- + universele houder
- + afstandsbediening
- + accu
- + batterijhouder
- + netvoeding / oplader
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm



OneTouch-bediening



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Effectieve stroomtoevoer



Laserontvanger SensoMaster 400 Pro

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum OneTouch 400 Pro S	053.250A	4 021563 700110	1

