

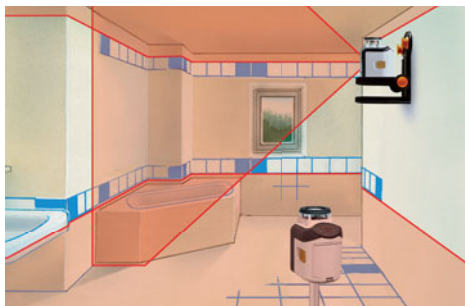


SmartLine-Laser 360°

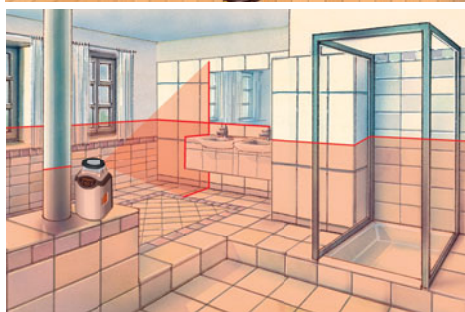

Automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis, vertikaler Linie und Neigungsfunktion.


Rev. 0613

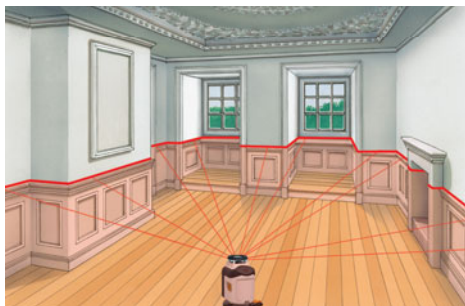

- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **horizontale Laserlinie** erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die **vertikale Laserlinie** ist rechtwinklig dazu ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien bis 30 m Reichweite mit dem optionalen Laserempfänger RangeXtender 30 – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**


TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,4 mm / m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 20 m
ARBEITSBEREICH mit Handempfänger (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 10 - 30 m
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER ca. 35 Stunden
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 140 x 170 x 125 mm (inkl. Wandhalterung)
GEWICHT (inkl. Batterien und Wandhalterung) 845 g

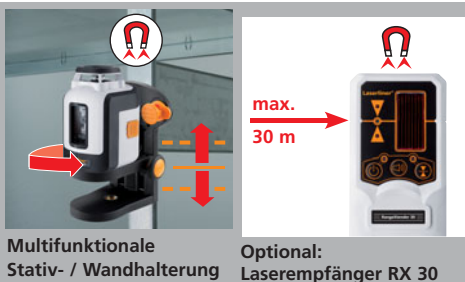

Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung

Optional: Laserempfänger RX 30



1H 1V

max. 30 m

S



SmartLine-Laser 360°

inklusive Transporttasche
+ Stativ- / Wandhalterung
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 315 x 170 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser 360°	081.117A	4 021563 687176	5

