

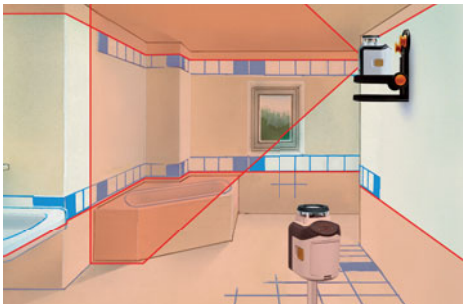


## SmartLine-Laser 360°

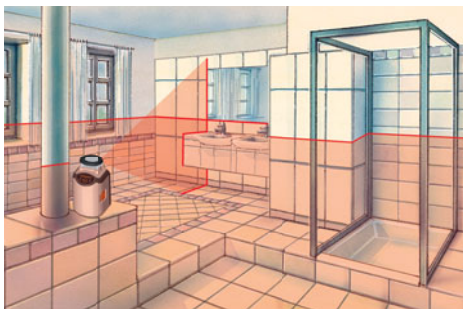

Automatische laser met horizontale 360°-lasercirkel, verticale lijn en neigingsfunctie.


Rev. 0613

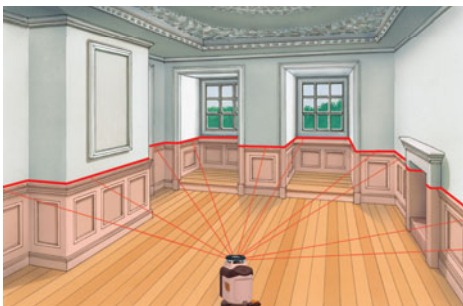

- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **horizontale laserlijn** produceert een continu 360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht loodrecht daarop. Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt signaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Multifunctionele statief-/wandconsole:** in hoogte verstelbaar met 1/4" en 5/8" statief-schroefdraden, speciale pennen en magneten voor verschillende ondergronden.
- **Eenvoudige uniforme bediening.**


### TECHNISCHE GEGEVENS

|   |
|---|
| <b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 0,4 mm / m  |
| <b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 5°   |
| <b>NIVELLERING</b> automatisch  |
| <b>WERKBEREIK</b> (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m   |
| <b>WERKBEREIK</b> met handontvanger (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 10 - 30 m |
| <b>LASERGOLFLENGTE</b> 635 nm   |
| <b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW   |
| <b>STROOMVOORZIEJING</b><br>4 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)  |
| <b>GEBRUIKSDUUR</b> ca. 35 uur  |
| <b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +40°C  |
| <b>OPBERGTEMPERATUUR</b><br>-10°C ... +70°C   |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)<br>140 x 170 x 125 mm (incl. wandconsole)   |
| <b>GEWICHT</b> (incl. batterijen en wandconsole) 845 g  |

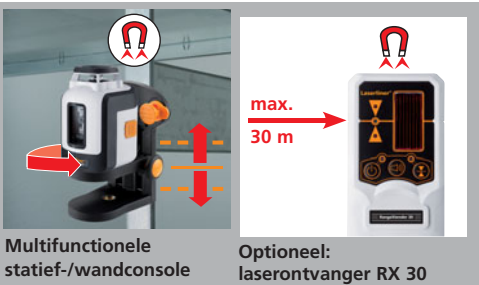

Multifunctionele statief-/wandconsole

Optioneel: laserontvanger RX 30



### SmartLine-Laser 360°

inclusief transporttas  
+ statief-/wandconsole  
+ batterijen (4 x type AA)

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
190 x 315 x 170 mm

| ARTIKEL              | ARTIKELNR | EAN-CODE        | VE |
|----------------------|-----------|-----------------|----|
| SmartLine-Laser 360° | 081.117A  | 4 021563 687176 | 5  |

