

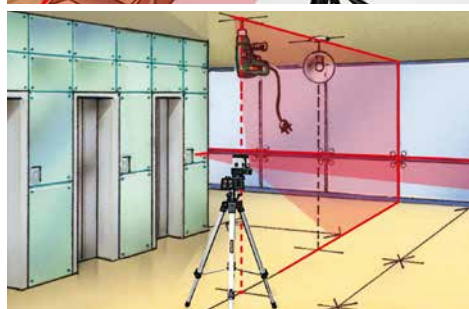


CrossDot-Laser 5P

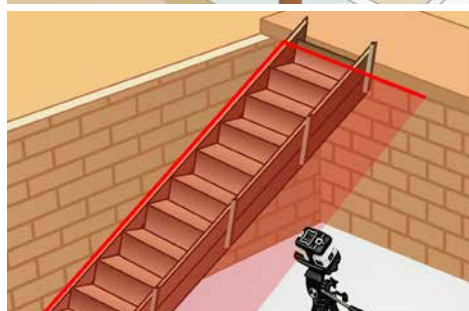

Kreuzlinien- und 5-Punkt-Laser mit Handempfänger-Modus und 360°-Magnetsockel

Rev.1116

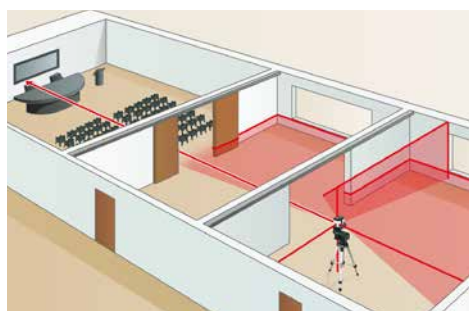


- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien
- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Die **5 Laserpunkte** sind jeweils um 90° versetzt auf der horizontalen sowie vertikalen Ebene der Laserlinien angeordnet. An den Enden der Laserlinien bilden sich so 3 Schnittpunkte aus Laserlinie und Punkt.
- **Lot- und Deckenpunkt** ermöglichen das bequeme Übertragen von Markierungen vom Boden an die Decke.
- Mit dem **360°-Magnetsockel** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar – an der Wand, an magnetischen Gegenständen
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Die **zusätzliche Neigungsfunktion** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 40 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN


GENAUIGKEIT ± 0,2 mm / m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4°
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Alkalibatterien
BETRIEBSDAUER ca. 16 Std.
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 535 g (ohne Magnetsockel)
ABMESSUNGEN CDL 5P 119 x 108 x 77 mm (B x H x T)

1H 1V 5P



CrossDot-Laser 5P
inklusive Tragekoffer
+ 360°-Magnetsockel
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
440 x 370 x 110 mm

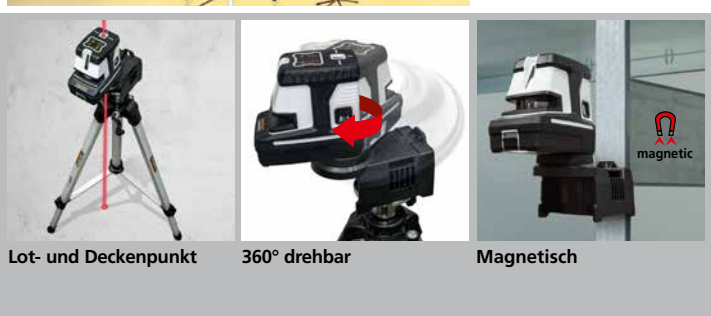

Lot- und Deckenpunkt

360° drehbar

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
CrossDot-Laser 5P	081.145A	4 021563 698424	1

