

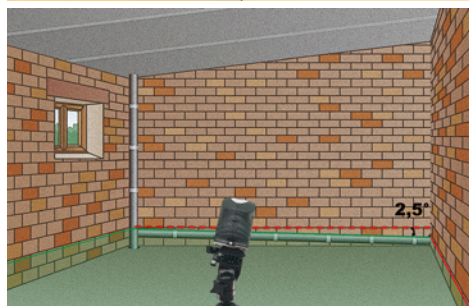


## AutoCross-Laser 2 XPG

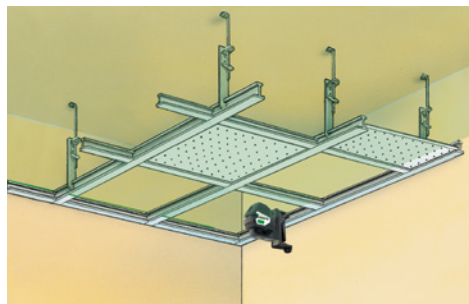

Laser a linee intersecantisi e laser a 5 punti con modalità di ricezione manuale e supporto magnetico a parete

Rev.0316

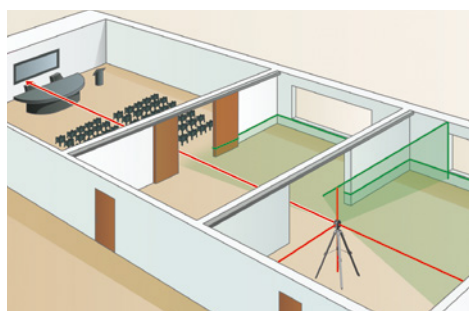


- **Tecnologia laser a luce verde**
- La croce laser anteriore, verde ed estremamente luminosa, in **versione DLD migliora la qualità delle linee**, che diventano nette, chiare e pertanto ben visibili.
- I **5 punti laser** sono disposti sulla linea orizzontale nonché quella verticale spostati di 90°. Alla fine delle linee laser si formano dunque 3 punti di intersezione composti da linea laser e punto.
- Il **punto a piombo e del soffitto** consentono di trasferire comodamente punti dal pavimento al soffitto
- Grazie al **supporto magnetico a parete**, l'apparecchio può essere utilizzato sia singolarmente sia combinato - su pareti, e su oggetti magnetici
- Ideale per il **fissaggio a profili in pareti murate a secco**
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici e acustici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **GRX-Ready:** la modalità di ricezione manuale integrata permette, insieme con il ricevitore laser opzionale, il riconoscimento delle linee laser rossi e verde a grande distanza e con ridotta luminosità ambientale.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

### DATI TECNICI

<b>PRECISIONE</b> 2 mm / 10 m
<b>RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO</b> ± 3°
<b>LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER</b> Laser a proiezione di linee (verde) 510 nm Punto laser (rosso) 635 nm
<b>LASER</b> Classe del laser a proiezione di linee 2 < 1 mW
<b>ALIMENTAZIONE</b> 4 batterie alcaline da 1,5V
<b>DURATA DI FUNZIONAMENTO</b> ca. 3,5 h
<b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b> 0°C ... +45°C
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b> -10°C ... +70°C
<b>CLASSE DI PROTEZIONE</b> IP 54
<b>PESO</b> 550 g (senza supporto a parete)
<b>DIMENSIONI</b> ACL 2 XPG 130 x 105 x 70 mm (L x A x P)

### 1H 1V



**AutoCross-Laser 2 XPG**  
incluso valigetta di trasporto  
+ supporto magnetico a parete  
+ pile  
**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
440 x 370 x 110 mm



Utilizzabile sia singolarmente, sia combinato: fissaggi a parete e magnetici

Facile regolazione dell'altezza e della posizione dell'apparecchio

Magnetico

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AutoCross-Laser 2 XPG	060.111A	4 021563 692866	1

