



Laserliner®

AutoCross-Laser 3C Plus



Professionale laser a linee intersecantisi con base di regolazione, funzione di linea a piombo e croce laser in alto

Rev.0316

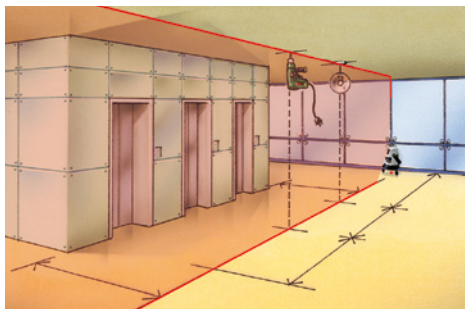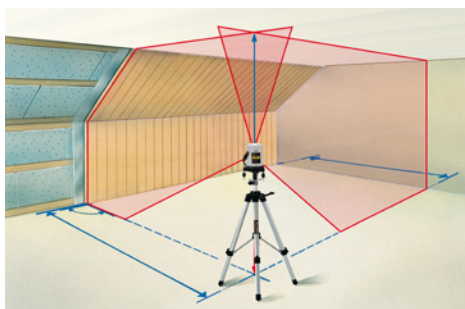

Robusto basamento metallico con azionamento laterale di precisione


Livella illuminata per la prerogolazione

- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- Le **3 linee laser ben** visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- Le **2 linee laser verticali** sono ortogonali l'una rispetto all'altra.
- Funzione di linea a piombo, semplice ed esatta, con il **laser a piombo addizionale** nella parte inferiore e la croce laser nella parte superiore.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale.
 - ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto
- Esatto posizionamento delle linee laser grazie all'alloggiamento girevole con **azionamento laterale di precisione**
- **Livella illuminata e piedini regolabili in altezza** per la prerogolazione dell'apparecchio
- **Cappucci di gomma rimovibili**
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo
- **Utilizzo facile e standardizzato.**

DATI TECNICI

PRECISIONE 2 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 2,5°
LIVELLAMENTO automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee 2, < 1 mW Classe del laser a piombo 2, < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x 1,5V (tipo AA, LR6), durata di funzionamento ca. 16h
PESO 1,4 kg
DIMENSIONI 120 x 190 x 120 mm (L x A x P)

1H 2V 1D



AutoCross-Laser 3C Plus

incluso valigetta di trasporto
+ adattatore treppiede per treppiedi
+ occhiali per visione laser
+ cappucci di gomma
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
282 x 240 x 218 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AutoCross-Laser 3C Plus	031.213A	4 021563 694365	1

