



Laserliner

AutoSmart-Laser 100 Set



Laser rotante automatico per interni ed esterni

Rev18W38

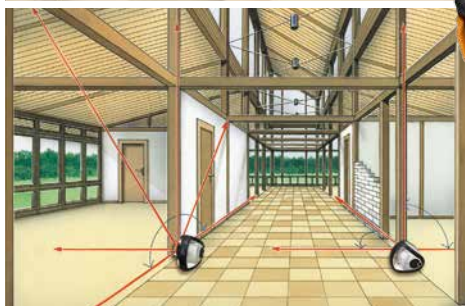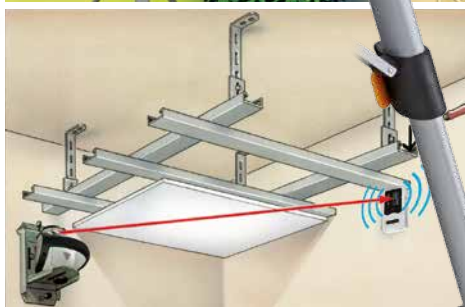

AutoSmart-Laser

- **Sensor-Automatic:** Orientamento completamente automatico con servomotori elettronici con sensori termostabili.
- **Raggio di riferimento verticale** per la messa a piombo e il posizionamento di pareti divisorie.
- **Out-Off-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.

SensoLite 100

- Ricevitore laser con magnete in testa
- Campo di ricezione laser max. 100 m di raggio
- LED molto luminosi e sequenze di segnali acustici indicano l'altezza del raggio laser.
- Incl. supporto universale

Treppiede compatto 150 cm

- Treppiede a manovella di alluminio
- Filetto di 5/8"

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 0,4 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 4°
LIVELLAMENTO Orizzontale / verticale automatico
CAMPO DI RICEZIONE LASER max. 100 m di raggio
MODALITÀ LASER Punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x tipo AA, durata di funzionamento ca. 12h
CONDIZIONI DI LAVORO -10°C ... +40°, umidità dell'aria max. 80%RH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°, umidità dell'aria max. 80%RH
CLASSE DI SICUREZZA IP 54
PESO 4,2 kg
DIMENSIONI (L x A x P) 155 x 130 x 150 mm




Sensor-Automatic



Posizione di lavoro verticale



Compatto ricevitore laser



AutoSmart-Laser 100 Set

incluso AutoSmart-Laser
+ SensoLite 100
+ supporto universale
+ borsa di trasporto
+ pile

incluso Treppiede compatto 150 cm
+ borsa di trasporto

Dimensioni confezione (L x A x P)
185 x 895 x 175 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AutoSmart-Laser 100 Set	055.04.00A	4 021563 674992	1

