
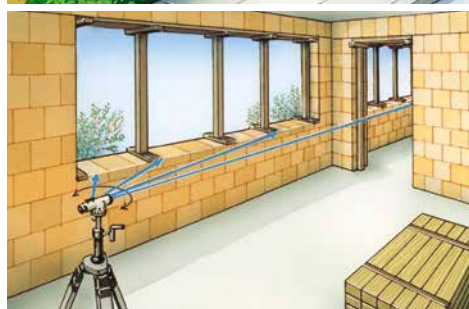
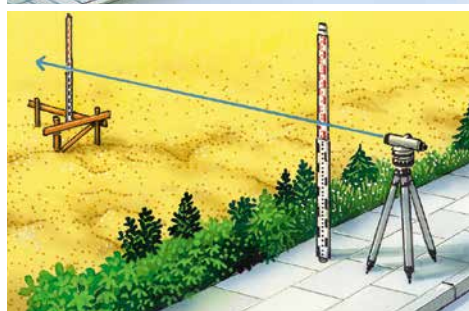


# Laserliner

## AL 32 Plus Set

Set di livellamento con supporto leggero in alluminio a cupola e bastone livellatore telescopico

Rev18W/46

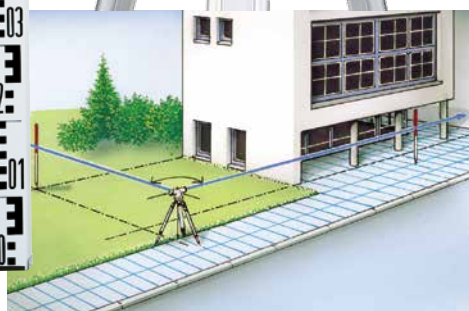

### AL 32 Plus

- **Livellamento orizzontale automatico** della linea di mira mediante compensatore di precisione con smorzamento ad aria.
- La **distanza** si determina tramite i segni della croce di puntamento, con una **semplice conversione** da centimetri a metri (moltiplicatore 100) dei valori letti.
- **Pratico specchio** per agevolare l'orientamento tramite livella a bolla d'aria.
- **Cerchio azimutale con comando di precisione laterale** per un perfetto puntamento.
- **Sistema di puntamento per un rapido rilevamento del bersaglio.**
- Gli **elementi di comando maneggevoli** semplificano l'uso e consentono di risparmiare tempo.
- A perfetta tenuta di polveri e d'acqua

### Treppiede leggero in alluminio con cupola 165 cm

- Permette un **rapido allineamento** della AL 32.
- **Design leggero** con **robusti piedini in acciaio.**
- Con **superficie di appoggio sferica e gancio per il filo a piombo.**

### Livellamento telescopica 5 m

- **Staff di livellamento di facile lettura e stabilità** per l'utilizzo anche in condizioni estreme.
- Realizzato in robusto profilo di alluminio.

### DATI TECNICI

<b>DEVIAZIONE STANDARD</b> 1,5 mm / km	
<b>TELESCOPIO</b>	
Ingrandimento	32 x
Ampiezza minima di puntamento	0,5 m
Apertura obiettivo	40 mm
Campo visivo	1° 20'
<b>COMPENSATORE</b>	
Smorzamento	Smorzamento ad aria
Range di funzionamento	
	± 15'
Precisione	0,4"
Tempo di compensazione	
	< 2 s
<b>CERCHIO AZIMUTALE 360°/400 GRADI CENTESIMALI (gon)</b> Divisione scala cerchio azimutale 360° - 1° / Divisione scala cerchio azimutale 400 gon - 1 gon	
<b>LIVELLA CIRCOLARE PRECISIONE</b> 8' / 2 mm	
<b>CONDIZIONI DI LAVORO</b> -20 ... 50°C, 80%RH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m	
<b>CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b> -30 ... 60°C, 80%RH, non condensante	
<b>TIPO DI PROTEZIONE</b> IP 64	
<b>RACCORDO DI CAVALLETTO</b> filettatura 5/8"	
<b>DIMENSIONI (L x H x P)</b> 190 x 135 x 145 mm	
<b>PESO</b> 1,4 kg	




Cerchio azimutale



specchio per agevolare l'orientamento



Puntamento rapido



Scala visiva a distanza con graduazione E



### AL 26 Plus Set

- incluso AL 26 Plus
- + Valigetta di trasporto con cinghia
- + Filo a piombo
- + Chiave a brugola
- + Ago di regolazione
- + Treppiede leggero in alluminio con cupola 165 cm
- + Livellamento telescopica 5 m

**Dimensioni confezione (L x A x P)**  
300 x 200 x 205 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AL 32 Plus Set	080.85-1	4 021563 705320	1



IP 64

