



# Laserliner

## AL 32 Plus



Instrumento de nivelación robusto y confiable con ópticas de alto rendimiento para la industria de la construcción

Rev18W46

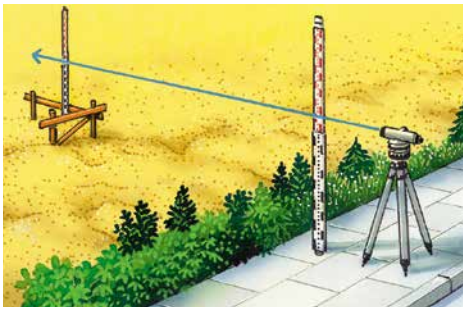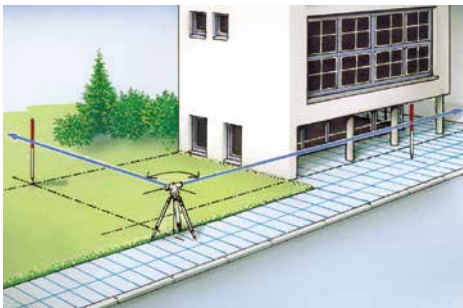

- Nivelación horizontal automática de la línea objetivo por medio de un compensador exacto amortiguado por aire.
- Determinación de la distancia con ayuda de las marcas de la cruz de mira y **fácil conversión** de los valores leídos de centímetros a metros (multiplicador por 100).
- **Práctico espejo** para facilitar la alineación mediante el nivel esférico.
- **Círculo horizontal con mando de precisión lateral** para apuntamiento perfecto.
- **Retícula para una determinación rápida del objetivo.**
- Los **elementos de mando de fácil** manejo facilitan y agilizan el control.
- Instrumento a prueba de polvo y agua

### DATOS TÉCNICOS

#### DESVÍO ESTÁNDAR

1,0 mm / km

#### TELESCOPIO

Ampliación	32 x
Distancia mínima del objetivo	0,5 m
Abertura del objetivo	40 mm
Campo visual	1° 20'

#### COMPENSADOR

Amortiguación	Amortiguación por aire
Gama de funcionamiento	± 15'
Exactitud	0,3"
Plazo de compensación	< 2 s

#### CÍRCULO HORIZONTAL 360°/400 gon

Graduación de escala - círculo horizontal de 360° - 1°
Graduación de escala - círculo horizontal de 400 gon - 1 gon

#### NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICO EXACTITUD 8' / 2 mm

#### CONDICIONES DE TRABAJO

-20 ... 50°C, 80%rH, no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m

#### CONDICIONES DE ALMACÉN

-30 ... 60°C, 80%rH, no condensante

#### PROTECCIÓN IP 64

#### ADAPTADOR PARA TRÍPODE

5/8" roscade

#### DIMENSIONES (AN x AL x F)

190 x 135 x 145 mm

#### PESO 1,4 kg



Círculo horizontal



Espejo para facilitar la alineación



Centrado rápido



### AL 32 Plus

incluye maleta de transporte con correa  
+ Plomada vertical  
+ Llave Allen  
+ Aguja de ajuste

**Tamaño del embalaje** (An x Al x P)  
300 x 200 x 205 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
AL 32 Plus	080.85	4 021563 705290	1

