

Láser automático de líneas cruzadas con función de inclinación adicional

Rev.0317




– Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.

– **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.

– Líneas láser **de conexión individual**

– **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas

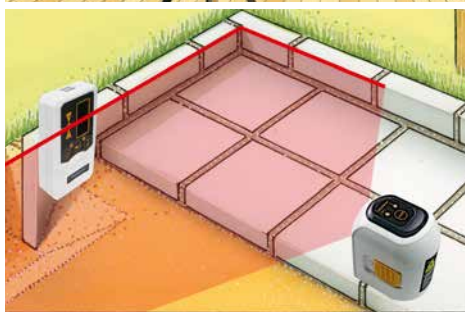


– **RX-Ready:** el modo de receptor manual integrado permite reconocer las líneas láser con el receptor láser opcional hasta una distancia de 30 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.

– **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.

– **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.



DATOS TÉCNICOS	
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN	± 5°
PRECISIÓN	± 0,5 mm / m
NIVELACIÓN	automática
ALCANCE (depende de la claridad del cuarto)	10 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	650 nm
LÁSER CLASE	2 / < 1 mW
ALIMENTACIÓN	2 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	15 h (pilas alcalina)
TEMPERATURA DE TRABAJO	0°C ... +40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-10°C ... +70°C
DIMENSIONES (An x Al x F)	55 x 85 x 75 mm
PESO (pilas incluida)	260 g



Automatic Level



Bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte



Conexión de rosca 1/4"



SmartCross-Laser + pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
125 x 320 x 105

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SmartCross-Laser	081.115A	4 021563 684533	5

