

SmartCross-Laser Set 150 cm



Láser automático de líneas cruzadas con trípode compacto para fotografía 150 cm

Rev.1213



SmartCross-Laser

- Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- Líneas láser **de conexión individual**
- **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- **Fácil manejo**

Trípode compacto para fotografía 150 cm


- Trípode de manivela de aluminio
- Rosca de 1/4"
- Cabezal de tres vías
- Elevación por manivela y patas de extensión múltiple



Automatic Level



Bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte

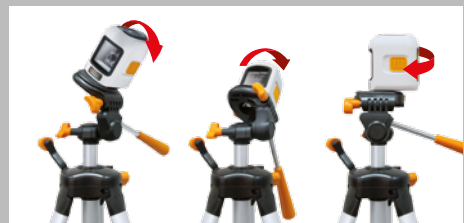


Cabezal de tres vías

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SmartCross-Laser Set 150 cm	081.114A	4 021563 687824	2



DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
PRECISIÓN ± 0,5 mm / m
ALCANCE (depende de la claridad del cuarto) 10 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 650 nm
LÁSER CLASE / POTENCIA DE SALIDA DEL LÁSER 2 / < 1 mW
ALIMENTACIÓN 2 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)
AUTONOMÍA DE TRABAJO 15 h (pilas alcalina)
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C ... +40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -10°C ... +70°C
DIMENSIONES (An x Al x F) 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
PESO (Set completo) 2,3 kg



SmartCross-Laser Set 150 cm con SmartCross-Laser + pilas

con trípode compacto para fotografía 150 cm + funda de transporte

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
155 x 785 x 145