


Laserliner®



SmartCross-Laser Set



Rev.0317



Láser autonivelante de líneas cruzadas con pinza de fijación universal

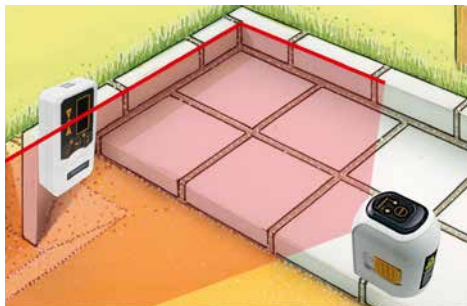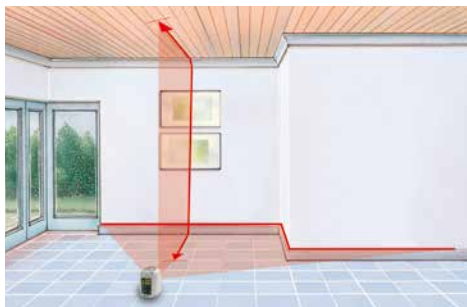

SmartCross-Laser



- Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- Líneas láser **de conexión individual**
- **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas
- **RX-Ready:** el modo de receptor manual integrado permite reconocer las líneas láser con el receptor láser opcional hasta una distancia de 30 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.

FlexClamp


- **Pinza de sujeción fácilmente regulable** para el uso óptimo del láser de líneas cruzadas en construcciones de interiores
- Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de las superficies
- **Fácil regulación** de la altura y la posición del instrumento de medición
- Apto para todos los medidores láser con rosca de 1/4"

DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
PRECISIÓN ± 0,5 mm / m
NIVELACIÓN automática
ALCANCE (depende de la claridad del cuarto) 10 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 650 nm
LÁSER CLASE 2 / < 1 mW
ALIMENTACIÓN 2 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)
AUTONOMÍA DE TRABAJO 15 h (pilas alcalina)
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C ... +40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -10°C ... +70°C
DIMENSIONES (An x Al x F) 55 x 85 x 75 mm
PESO (set completo) 675 g



Automatic Level



Bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte



Ajustable y con diferentes posibilidades de fijación



SmartCross-Laser Set

con SmartCross-Laser
+ FlexClamp
+ pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
175 x 295 x 85 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SmartCross-Laser Set	081.116A	4 021563 694389	4

