




Laserliner®

PowerCross-Laser 8 S



Precisissimo laser a linee intersecantisi con 8 linee laser ultrachiaro, funzione di inclinazione e funzione di linea a piombo

Rev.0316

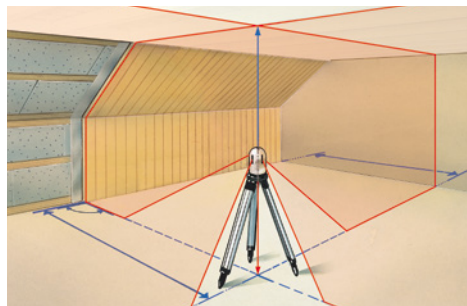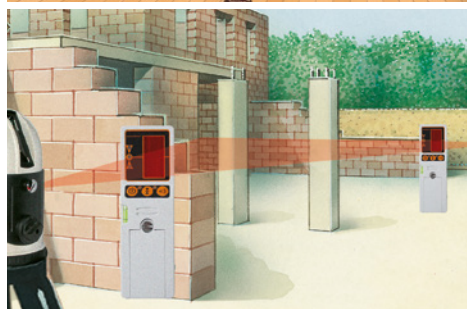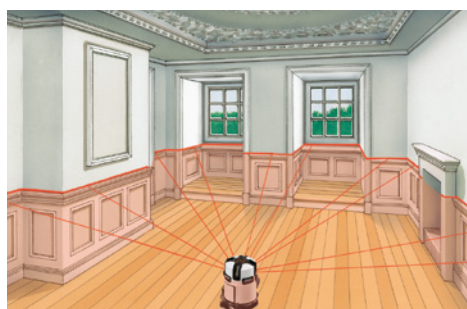


- **PowerBright-Laser**:** I diodi laser della massima classe di potenza producono linee laser estremamente luminose, che rimangono visibili anche su superfici molto distanti e/o scure e in ambienti luminosi.
- **Sensor-Automatic:** Orientamento automatico con servomotori con sensori termostabili.
- I **4 diodi laser orizzontali** generano una linea laser a 360° molto luminosa e uniforme, le **4 linee verticali** sono ortogonali l'una rispetto all'altra.
- Funzione di linea a piombo, semplice ed esatta, con il **laser a piombo aggiuntivo** nella parte inferiore e la croce laser nella parte superiore.
- Con il **telecomando IR** si può controllare la funzione di inclinazione manuale per l'allineamento degli assi obliqui. Dei **LED indicano** i rispettivi assi.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale.
- ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto
- Potente **batteria agli ioni di litio** con funzione di ricarica.
- Esatto posizionamento delle linee laser grazie all'alloggiamento girevole con **azionamento laterale di precisione e cerchio orizzontale**.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.

DATI TECNICI

PRECISIONE 1 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3° / slope
LIVELLAMENTO automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER Laser a proiezione di linee 635 nm Laser a piombo 650 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee 2 / < 1 mW Classe del laser a piombo 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE Batteria litio-ioni, durata di funzionamento ca. 5h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO 1,6 kg
DIMENSIONI (L x A x P) 135 x 225 x 145 mm

4H 4V 1D



Robusto basamento metallico con azionamento laterale di precisione



Cerchio azimutale a rotazione libera



LED per l'indicazione dell'asse attivo



PowerCross-Laser 8 S

- con Sortimo® L-BOXX® 238
- + telecomando
- + adattatore treppiede per treppiedi
- + apparecchio di ricarica
- + occhiali per visione laser
- + cappucci di gomma
- + batteria litio-ioni



Dimensioni confezione (L x A x P)
442 x 253 x 357 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
PowerCross-Laser 8 S	032.080L	4 021563 688289	1

