



# Laserliner®

## ActiveMaster Digital



### Digital spännings- och genomgångsprovare med stapelindikator och numerisk indikator för mätvärden

Rev.1114

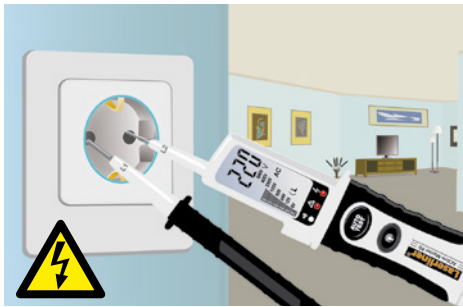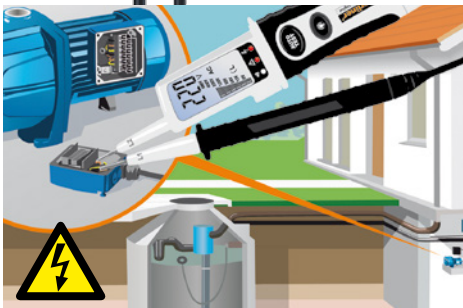

Auto-Test-funktion

Stor LC-display

- Tillförlitlig och snabb spänningsprovare, med de viktigaste nominella spänningarna
- Automatisk växelspännings- (AC) och likspänningstest (DC)
- Automatisk områdes- och funktionsomkoppling för direkt testning och mätning
- Enskild fastest och roterande fälttest med indikering av fasriktning
- Enpolig fastest
- Automatisk genomgångsprovare med akustisk signalton
- CAT III - 1000V – användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- Säkerhetsegentest (AC-varning) från 50 V, arbetar i nöddrift även utan batteri
- Integrerad mätpunktsbelysning tack vare superljus lysdiodsbelysning
- Robust lätthanterligt hölje med fixerbart mätspetsavstånd (för standard-EU-stickkontakt)

#### TEKNISKA DATA

##### LC-DISPLAY / UPPLÖSNING

3,5 tecken, 1999 siffror / 1 V AC/DC (Numerisk indikator)

##### SPÄNNINGSOMRÅDEN

6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

SPÄNNINGSIDENIFIERING automatisk

##### TOPPSTRÖM (AC/DC)

<=(3mA/2,5mA)

FREKVENSSOMRÅDE 50/60 Hz

##### ENPOLIG FASKONTROLL

Spänningsområde 100...690 V AC (50/60 Hz)

##### GENOMGÅNGSTEST

Motståndsområde < 300 kΩ  
Testström < 5µA  
Överspänningsskydd 690 V AC/DC

##### INDIKERING AV ROTERANDE

FÄLTETS RIKTNING  
Spänningsområde (lysdioder) 100...400V  
Frekvensområde 50/60 Hz

##### ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI

CAT II 1000 V  
med skyddshätta:  
CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V

SKYDDSKLASS IP 64

##### SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING

2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkali

ARBETSTEMPERATUR -10 °C ... 55 °C

VIKT 230 g



ActiveMaster Digital  
+ batterier (2 x 1,5V AAA)  
+ skyddshättor

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)  
90 x 315 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
ActiveMaster Digital	083.025A	4 021563 679836	2

CAT II  
1000V

CAT III  
1000V

CAT IV  
600V

AutoSound

IP 64

2 x  
AAA