

Laserliner®

CondenseSpot Pro Laser



Infraröd termometer för lokalisering av köldbryggor och kondensfukt


Rev. 0511



- **Funktioner:**
Yttemperatur
Omgivningstemperatur
Relativ luftfuktighet
Daggpunktstemperatur



- **Temperaturmätning** i svårtillgängliga eller farliga mätzoner
- **Den integrerade hygrometern** bestämmer relativa luftfuktigheten och beräknar daggpunkts temperaturen.

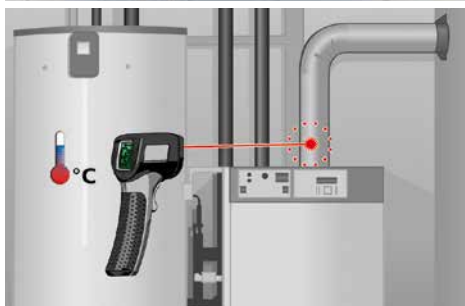

- **Lokalisera** köldbryggor och platser som äventyras genom bildandet av kondensvatten.
- **Multifunktionsdisplay:** ger tillräckligt med utrymme för alla mätvärden
- **Kondensvatten indikator** som visas i stapeldiagram
- **Min / Max / Avg display:** Den minsta, största eller genomsnittliga mätvärde kan visas, efter behov.
- **Inställningsbar emissionsgrad** (0,10 - 0,99)
- Mätvärdesindikatorn är omkopplingsbar mellan °C och °F.
- **Data-Hold:** Det senaste mätvärdet sparas en kort stund.
- **LCD Backlight:** Belyst LC-display
- **Hölje med slagskyddsgumming**

TEKNISKA DATA

MÄTOMRÅDE INFRARÖD
-40 °C ... 600 °C
NOGGRANNHET
± 1 °C (-10 °C ... 60 °C)
± 1,5 °C (< 10 °C ... > 60 °C) eller
± 1,5 % avrundat uppåt

OMGIVNINGSTEMPERATUR
-10 °C ... 60 °C
NOGGRANNHET ± 2 °C

HYGROMETER
20% ... 90% relativ luftfuktighet
NOGGRANNHET ± 3%

DAGGPUNKTS INDIKATOR
-20 °C ... 60 °C

OPTIK 8:1
(8 m mätavstånd : 1 m mätfläck)

EMISSIONSGRAD
0,10 - 0,99, inställningsbar

LASERVÅGLÄNGD 650 nm

LASERKLASS 2M, < 5 mW


STRÖMFÖRSÖRJNING
9 V E-block

MÅTT (B x H x Dj)
108 x 161 x 38 mm


VIKT 0,185 kg



Belyst LC-display



12 punkts lasercirkel för anvisning

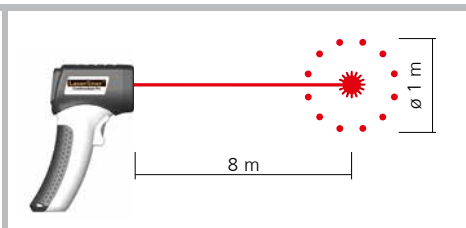

Optik 8:1



CondenseSpot Pro
inkl. transportväska
+ batteri

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
175 x 295 x 63 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CondenseSpot Pro	082.045A	4 021563 665020	2

