

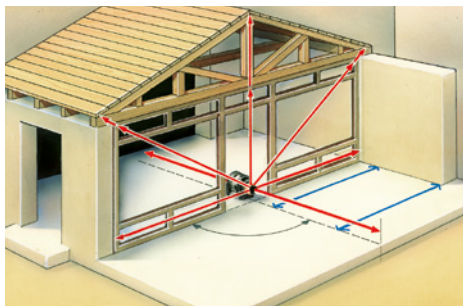


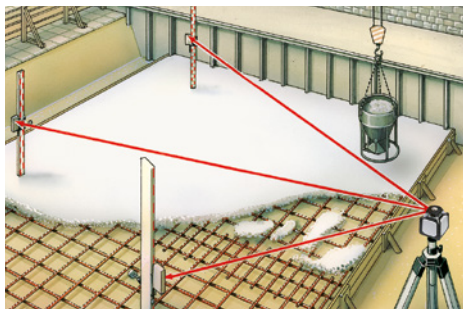

Robust helautomatisk rotationslaser

Rev.0216

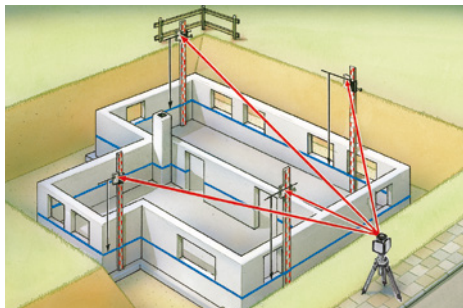

- Robust **vattentätt** hölje
- **Sensor-Automatic:** Helautomatisk injustering via elektroniska reglermotorer med temperaturstabil sensor-system
- **ADS-Tilt:** Automatisk avstängning via ADS (**Anti-Drift-System**) vid extern påverkan.
- Den **extra referensstrålen** underlättar lodningen och injusteringen av mellanväggar.
- **SensoLite 110** är utrustad med LC-display på framsidan. Starka fästmagneter möjliggör fastsättning på magnetiska föremål.
- **Lutande plan** kan skapas.
- Med hjälp av **fjärrkontrollen** kan rotationslaserns alla funktioner styras upp till 40 m.
- **Löstagbart stativ-/väggfäste** med 5/8" gänga för vertikal montering
- **Transport Lock:** En speciell motorbroms skyddar rotationslasern vid transport.
- **Integrerat säkerhetskoncept**

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET ± 1,5 mm / 10 m

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 4°

NIVELLERING

Horisontellt / vertikalt automatisk

LASERMOTTAGNINGSMOMRÅDE

Maximalt 100 m radie

LASERLÅGEN Punkt-, Skannings-, Rotations-, Handmottagarläge

LASERVÄGLÄNGD 635 nm

LASERKLASS 2, < 1 mW


STRÖMFÖRSÖRJNING NiMH-batteri, cirka 14 timmars drifttid, cirka 3 timmars laddningstid

SKYDDSKLASS


Cubus IP 66, SensoLite 110 IP 56

VIKT 1,3 kg (med stativ-/väggfäste)

MÅTT (B x H x D)
130 x 160 x 145 mm (med stativ-/väggfäste)

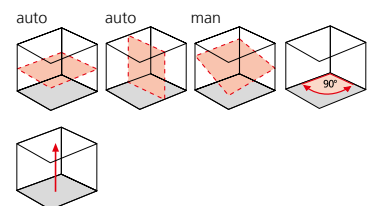

Vertikal arbetsposition på golv och stativ möjligt



Vatten- och dammskyddad enligt IP 66



Sensor-Automatic



Cubus 110 S

- inklusive väska
- + stativ-/väggfäste
- + SensoLite 110
- + universalhållare
- + fjärrkontroll
- + uppladdningsbara batteri
- + nätadapter/laddare

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
370 x 270 x 270 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
Cubus 110 S	052.200A	4 021563 694761	1

