


Laserliner®

CenterScanner Plus




Aparelho profissional de controlo de perfuração para a determinação segura dos pontos de entrada e saída em perfurações de paredes e tetos

Rev.0617

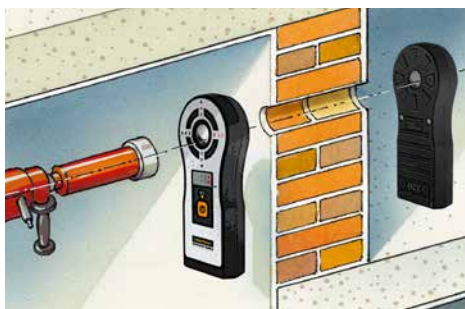

– O sistema composto por emissor e recetor permite um **alinhamento fácil do canal de perfuração** até uma espessura de parede de 150 cm

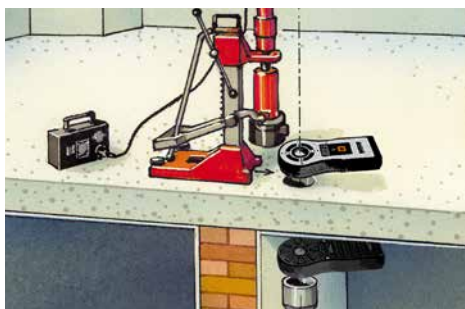


– Localização precisa das posições de entrada e saída através de **indicadores LED bem visíveis e sinais acústicos**

– **Ajudas de marcação "Center view"** bem acessíveis em emissor e recetor para detetar as posições de entrada e saída

– **Determinação da profundidade de perfuração necessária** até 200 cm com indicação LCD integrada

– Emissor TX com **deteção integrada de metal e tensão** para evitar perfurações erradas

– **Aviso visual e acústico** ao detetar objetos estranhos

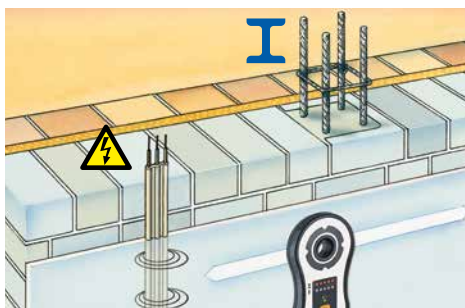

Deteção integrada de metal e tensão

Ajudas de marcação "Center view"

Indicação LCD integrada

DADOS TÉCNICOS

CENTERSCANNER PLUS REC V

INDICADORES

13 LEDs, sinal de aviso acústico

INDICAÇÃO LED 3 x 7 segmentos

PROFUNDIDADE DE MEDIÇÃO

Deteção da posição: 2 - 150 cm de espessura da parede
Indicação da profundidade: 2 - 200 cm de profundidade de perfuração

EXATIDÃO típica 3% da profundidade de medição

DURAÇÃO OPERACIONAL

aprox. 20 h

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

-30°C ... 40°C, humidade do ar < 80%, sem condensação

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

-40°C ... 60°C, humidade do ar < 80%, sem condensação

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3 x 1,5V pilhas alcalinas (tipo AAA)

DIMENSÕES (L x A x P)

75 x 172 x 28 mm

PESO (incl. pilhas) 210 g

CENTERSCANNER PLUS TX

INDICADORES

11 LEDs, sinal de aviso acústico

DURAÇÃO OPERACIONAL

aprox. 12 h

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

-30°C ... 40°C, humidade do ar < 80%, sem condensação

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

-40°C ... 60°C, humidade do ar < 80%, sem condensação

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3 x 1,5V pilhas alcalinas (tipo AAA)

DIMENSÕES (L x A x P)

75 x 172 x 28 mm

PESO (incl. pilhas) 200 g



CenterScanner Plus

incluindo mala de transporte
+ CenterScanner Plus REC V
+ CenterScanner Plus TX
+ pilhas
+ Conjunto de colagem
+ Bases de deslize (4x)

Tamanho da embalagem (L x A x P)
340 x 275 x 85 mm

ARTIGO	N.º ARTIGO	CÓDIGO EAN	QTD.
CenterScanner Plus	075.300A	4 021563 699926	5



TX

3x
AAA

REC V

3x
AAA

