



MasterCross-Laser 2P

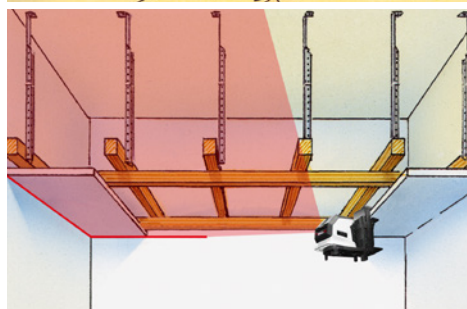

Láser de líneas cruzadas con dos líneas láser muy visibles, función de plomada y modo de receptor manual integrado

Rev.0316

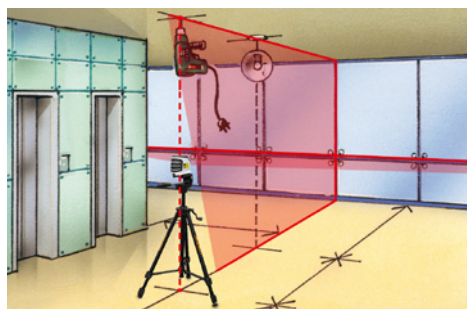


- **PowerBright-Laser⁺**: Diodos láser especiales de alta potencia generan líneas láser muy visibles.
- Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.
- Láser adicional de plomada arriba y abajo
- Con la **fijación magnética de pinza y pared** se puede utilizar el aparato individualmente, en combinación y tanto en horizontal como en vertical.
- Ideal para la **fijación en perfiles de construcciones en seco** horizontales y verticales.
- **Automatic Level**: alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- **Modo de inclinación adicional** para crear planos inclinados.
- Líneas láser y láser de plomada **de conexión individual**
- **Nivelación Out-Off**: el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **RX-Ready**: el modo de receptor manual integrado permite reconocer las líneas láser con el receptor láser opcional hasta una distancia de 40 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.
- **Bloqueo de transporte**: el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- **Fácil manejo**

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN 2 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 3°
ÁREA DE TRABAJO (dependiendo de la claridad del lugar) 20 m
NIVELACIÓN automática
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER Láser de líneas clase 2 < 1 mW
ALIMENTACIÓN 4 x 1,5V tipo AA, Duración: aprox. 8h
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C ... +50°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -10°C ... +70°C
PESO MCL 2P (pilas incluida) 560 g (sin soporte de pared)
MEDIDAS MCL 2P 66 x 100 x 125 mm (A x H x P)

1H 1V 2P



MasterCross-Laser 2P con maletín

+ fijación de pinza y de pared
+ pilas


Tamaño del embalaje (A x H x P)
340 x 275 x 123 mm



Láser adicional de plomada arriba y abajo



Fácil regulación de la altura y la posición del aparato



Para la fijación horizontal y vertical

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MasterCross-Laser 2P	031.360A	4 021563 695379	1

