


# Laserliner

## SuperPlane-Laser 3D Pro



Driedimensionale laser met drie 360°-lasercirkels en magnetische wandhouder

Rev.0317

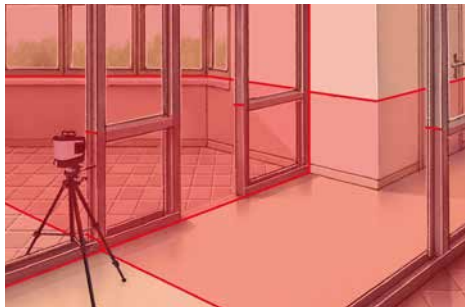

– **PowerBright-laser** met 3 felle 360°-lasercirkels

– Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen

– **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.

– De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.

– Het apparaat kan alléén of in combinatie met de **magnetische klem- en wandhouder CrossGrip** zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.

– Ideaal voor de horizontale en verticale **bevestiging op droogbouwprofielen.**

– Geoptimaliseerd voor **werkzaamheden dicht bij het plafond**

– **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.

– **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd – ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.

– **Netvoeding** door extra netadapter mogelijk

– Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**

– **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**NAUWKEURIGHEID** ± 0,2 mm / m

**ZELFNIVELLEERBEREIK** ± 3,5°

**NIVELLERING** automatisch

**WERKBEREIK**  
(afhankelijk van de hoeveelheid licht) 15 m

**LASERGOLFLENGTE** 650 nm

**LASERKLASSE** 2 / < 1 mW


**STROOMVOORZIENING**  
lithium-ion-accu / Netadaptervoeding

**GEBRUIKSDUUR**  
met 3 laserniveaus: ca. 5 uur  
met 2 laserniveaus: ca. 9 uur  
met 1 laserniveau: ca. 23 uur

**WERKTEMPERATUUR** 0°C ... +50°C

**OPSLAGTEMPERATUUR** -10°C ... +70°C


1H360° 2V360°



Alleen of in combinatie inzetbaar: wand- en væggen klemmenhouder



Magnetisch



Voor de horizontale en verticale bevestiging



### SuperPlane-Laser 3D Pro

inclusief L-BOXX 136

+ CrossGrip

+ Li-Ion accupak met

met extern laadstation

+ netvoeding / oplader

met internationaal adapter

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)

442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SuperPlane-Laser 3D Pro	036.600L	4 021563 700486	1

