

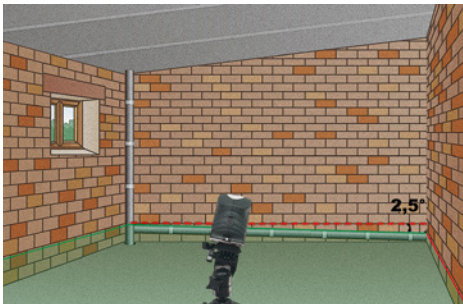


AutoCross-Laser 2 XPG

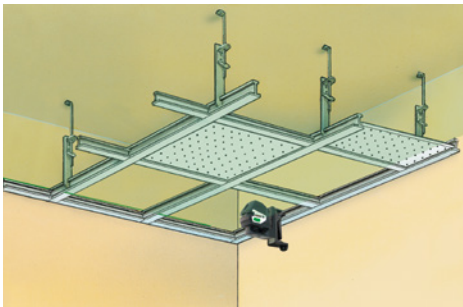

Kreuzlinien- und 5-Punkt-Laser mit Handempfänger-Modus und magnetischer Wandhalterung

Rev.0316

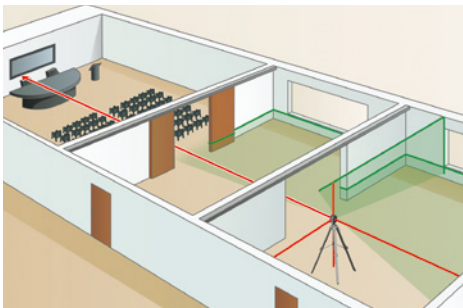


- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Die **5 roten Laserpunkte** sind jeweils um 90° versetzt auf der horizontalen sowie vertikalen Ebene der Laserlinien angeordnet. An den Enden der Laserlinien bilden sich so 3 Schnittpunkte aus Laserlinie und Punkt.
- **Lot- und Deckenpunkt** ermöglichen das bequeme Übertragen von Markierungen vom Boden an die Decke
- Mit der **magnetischen Wandhalterung** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar
 - an der Wand, an magnetischen Gegenständen
- Ideal zur **Befestigung an Trockenbauprofilen**
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Die **zusätzliche Neigungsfunktion** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Of-Level:** Durch optische und akustische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
LASERWELLENLÄNGE Linienlaser grün 510 nm Punkt laser rot 635 nm
LASER Linienlaser Klasse 2 < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Alkalibatterien
BETRIEBSDAUER ca. 3,5 Std.
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +45°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 550 g (ohne Wandhalterung)
ABMESSUNGEN ACL 2 XPG 130 x 105 x 70 mm (B x H x T)

1H 1V



AutoCross-Laser 2 XPG

inklusive Tragekoffer
+ Magnetwandhalterung
+ Batterien
Verpackungsgröße (B x H x T)
440 x 370 x 110 mm



Einzeln und in Kombination einsetzbar: Wand- und Klemmhalterungen

Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 XPG	060.111A	4 021563 692866	1

