


Laserliner

SmartLine-Laser 360° Plus



Automatische 360°-lijnlaser met magnetische wandhouder voor tal van toepassingen


Rev18W07

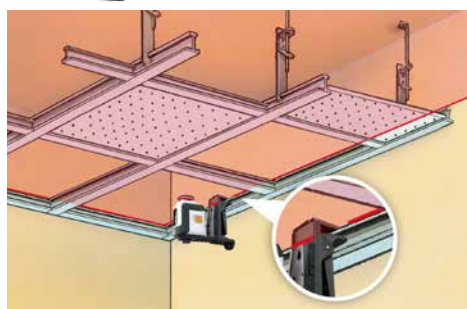

- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **horizontale laserlijn** produceert een continu 360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht loodrecht daarop. Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.




- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.

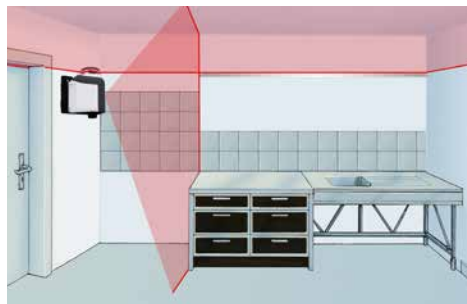

- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- Met de **magnetische wandhouder** het instrument alléén en in combinatie toepasbaar - op wanden en magnetische voorwerpen.
- **Eenvoudige uniforme bediening.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,4 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
WERKBEREIK met handontvanger (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 10 - 30 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 4 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR ca. 35 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN SLL 360° 80 x 125 x 100 mm (B x H x T)
GEWICHT (complete set) 2,0 kg



SmartLine-Laser 360° Plus inclusief draagkoffer + magnetische wandhouder + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D) 340 x 275 x 120 mm



Alleen of in combinatie inzetbaar: wand- en væg- en klemmenhouder

Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser 360° Plus	081.119A	4 021563 693801	2

