



Laserliner®

WoodTester Compact



Medidor de humedad compacto para madera

Rev.1214

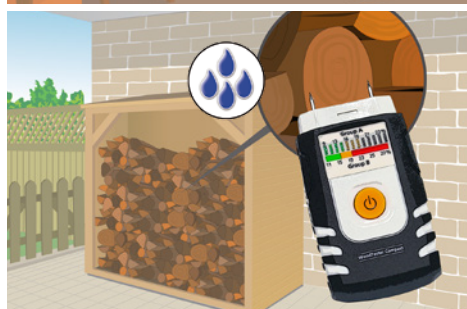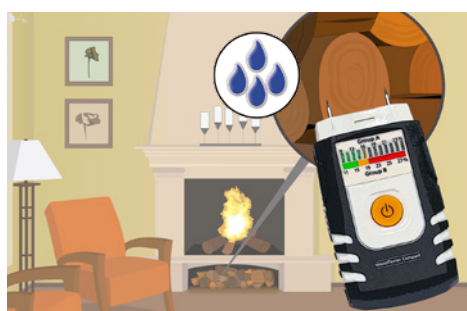

- **Control del secado** de la leña para reducir la energía y la contaminación.
- **Manejo sencillo:** basta con introducir las puntas de los electrodos en el material.
- **Indicador de seco/húmedo por LEDs:** los 12 LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo) informan de inmediato sobre el grado de humedad o sequedad del material medido.
- **Escala dual:** dos grupos de maderas diferentes.
- **Manejo sencillo con un botón**
- **Función Auto Hold:** el último valor medido se guarda brevemente.
- **Carcasa robusta y ergonómica:** permite sujetar el aparato con una mano para introducir las puntas de medición con seguridad.
- **Función autotest:** la medición de referencia, que se realiza con la tapa de protección, permite comprobar la precisión del dispositivo.
- **Tapa de protección desmontable,** su función es proteger las puntas de medición durante el transporte.
- **Desconexión automática:** el aparato se apaga automáticamente al cabo de unos 2 minutos de inactividad.
- **Indicación Battery Low (batería baja)**

DATOS TÉCNICOS

MATERIALES Madera (2 grupos)
RANGO DE MEDICIÓN PARA EL GRUPO DE MADERAS A (haya, tilo, sauce, ébano) 9%...23%
RANGO DE MEDICIÓN PARA EL GRUPO DE MADERAS B (quejigo, arce, aliso, pino, abedul, fresno) 11%...27%
PRECISIÓN ± 2%
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C...40°C
TEMPERATURA DE ALMACÉN -10°C...70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁX. 85 %
ALIMENTACIÓN 1 pila tipo 6LR61 9V
PESO (pila incluida) 140 g
MEDIDAS (An x Al x P) 58 mm x 120 mm x 30 mm



Indicador de húmedo y seco por LEDs de 12 posiciones

Manejo sencillo con una tecla

Tapa de protección con función autotest

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
WoodTester Compact	082.004A	4 021563 690008	5



WoodTester Compact

+ pilas (1 tipo 6LR61 9V)
+ tapa de protección con función autotest

Tamaño del embalaje (An x Al x P)

