



Laserliner®

DampMaster Plus

Medidor profissional de humidade em materiais



Rev. 0512

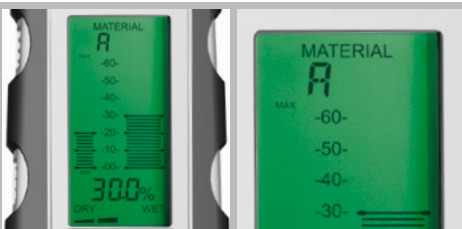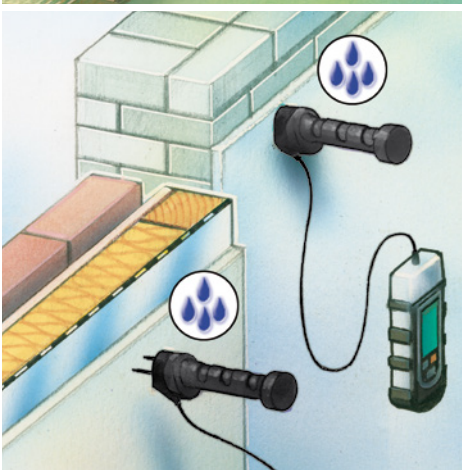

Visor LCD grande iluminado

Alta precisão devido aos grupos de materiais selecionáveis

- **Aparelho profissional de medição de humidade** para medir humidade em madeira e materiais de construção.
- **Eléctrodo manual:** punho ergonómico para a introdução confortável no objeto de medição, especialmente para tipos de madeira duros e tipos de materiais de construção macios.
- **Grupos de materiais:** os grupos de materiais diferentes para seleção (materiais de madeira e construção) permitem medições específicas aos materiais e aumentam a exatidão de medição.
- **Todos os resultados de medição em resumo:** todas as informações relevantes (material, valor de medição, indicação de barras, indicação de estado molhado-seco, MIN/MAX) estão visíveis simultaneamente no grande visor LC iluminado.
- **Indicação de estado molhado-seco:** avaliação do estado molhado/seco dos resultados de medição através da indicação de barras.
- **Localização rápida de humidade:** No modo **Indicador**, através de medições comparativas pode ser calculada a humidade decrescente ou crescente com base na escala neutra.
- **Caixa ergonómica estável com borracha protetora** facilita a introdução, em especial no caso de materiais duros.
- **Compensação de temperatura automática / manual:** Compensação de resultados de medição falseados, que são provocados pela existência de temperaturas ambiente diferentes.
- Indicação dos valores medidos regulável de °C para °F
- **LCD Backlight:** iluminação LCD regulável
- **Função de auto-teste:** a exatidão do aparelho de medição é controlada através de uma medição de referência, que é realizada com a ajuda da tampa protetora.
- **Pontas de medição substituíveis**
- **Auto Power Off**

DADOS TÉCNICOS

MATERIAIS madeira, estuque, betão celular, betonilha, betão
MARGEM DE MEDIÇÃO / PRECISÃO madeira: 0...30% / ± 1%, 30...60% / ± 2%, 60...90% / ± 4% outros materiais: ± 0,5%
TEMPERATURA DE TRABALHO 0...40 °C
HUMIDADE RELATIVA DO AR MÁX. 85 %
ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO 3 x pilha tipo botão de lítio 3V tipo CR2032
PESO 0,169 kg
DIMENSÕES (L x A x P) 60 mm x 115 mm x 30 mm



DampMaster Plus

- incluindo mala de transporte
- + HammerProbe
- + pilhas
- + tampa de proteção com função de auto teste
- + tabela de conversão

ARTIGO	N.º ARTIGO	CÓDIGO EAN	QTD.
DampMaster Plus	082.021A	4 021563 664979	2

3x
CR 2032

HARD