


Laserliner®

ThermoVisualizer Plus




Visualização de curvas de temperatura para a aplicação na engenharia civil, na engenharia eletrotécnica, na indústria e nos diagnósticos pessoais em formato compacto


Rev.0516

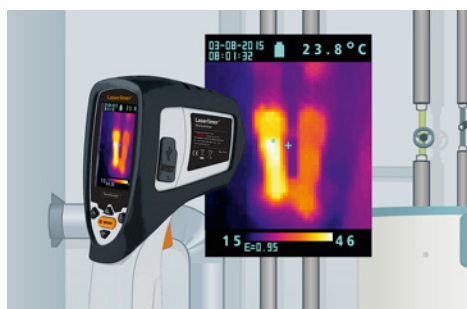

- Visor a cores de alta resolução 2,8" para análise
- O sensor de infravermelhos permite uma medição rápida e fácil para a avaliação de perfis de temperatura
- Grande margem de medição de -20°C...250°C
- Margem regulável de valores de emissão de 0,01 a 1,0 para a medição precisa de características de material

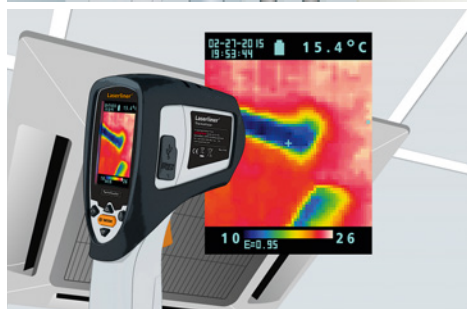


- Ponto de medição central para a análise da temperatura e adicionais marcação de ponto quente/frio
- Dados de medição sobre cada captação de imagem

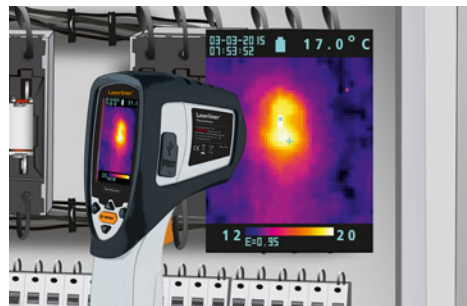

- Paletes de cores standard selecionáveis: FERRO, ARCO-ÍRIS, GRANDE CONTRASTE e ESCALA DE CINZENTOS
- Memorização de dados e troca de dados com o cartão SD intermutável
- Interface de PC integrada via USB2.0 para a transferência de dados de medição em tempo real

- Comando fácil e uniforme através de teclas de menu bem acessíveis



Visor a cores de 2,8"



Análise de fusíveis sobrecarregados

DADOS TÉCNICOS
SENSOR IR Sensor Thermoarray, 9 Hz, 8-14 µm
ÓTICA IR Objetiva de infravermelhos Campo de visão 40° x 40° (FOV) Focagem Standard 0,5 - 5 m
SENSIBILIDADE TÉRMICA NETD 0,1°C @ +30°C
MARGEM DE MEDIÇÃO -20°C...250°C
PRECISÃO ±2°C ou ±2% do valor medido
VISOR Visor TFT 2,8" a cores
MODOS Imagem de infravermelhos
FORMATO Formato BMP, até 40.000 imagens
MEMÓRIA Unidade de cartão Micro SD até 8 GB
LIGAÇÕES Micro SD
OUTROS 4 línguas selecionáveis
TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C...50°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40°C...70°C
HUMIDADE RELATIVA DO AR 10%rH...85%rH, sem condensação
CLASSE DE PROTECÇÃO IP54
ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO / DURAÇÃO OPERACIONAL 4 x AA pilhas alcalinas / aprox. 6 horas
DIMENSÕES (L x A x P) 75 mm x 234 mm x 97 mm
PESO 0,410 kg (incl. pilhas)



ThermoVisualizer Plus

com borracha protetora, incl. mala de transporte + QuickReporting-Software + cabo USB + cartão Micro SD de 4 GB + pilhas

Tamanho da embalagem (L x A x P)
340 x 275 x 120 mm

ARTIGO	N.º ARTIGO	CÓDIGO EAN	QTD.
ThermoVisualizer Plus	082.073A	4 021563 692712	1

DISPLAY	2,8" colour TFT	REC bmp	micro	IP 54	4 x AA	HARD
---------	-----------------	---------	-------	-------	--------	------